


# HRKK V-Rippe

PTC Heizregister



PTC Heizregister HRKK V	HRKK01 16/24	HRKK40 36/24	HRKK05 12/24	HRKK06 18/24	HRKK04 30/23
Rippenform	V				
Nennspannung (V)	230				230 / 400
Heizleistung bei 20°C, 6m/s (W)	1800	3000	900	1500	2500 / 2750
Luftstrom bei 6m/s (m³/h)	170	230	85	130	200
Einschaltstrom (A)	16	25	14	15	20 / 35
Abmessung LxB (mm)	120,5 x 114,4	174,5 x 114,5	120,5 x 70,5	174,5 x 70,5	174,5 x 96,4
Heizkreise (Stck)	4	6	3	3	5



## FEATURES

- PTC Heizregister HRKK mit V-Rippe für homogene Erwärmung von Luftströmen
- Leistung bis zu 3kW pro Heizelement
- Spannung 230V, 400V AC oder DC
- Weitere Spannungen auf Anfrage (z.B. 24V, 48V, 80V, 120V)
- Hohe Sicherheit und Energieeffizienz dank PTC-Effekt
- Heizrippen in klassischer V-Form
- Kunststoffrahmen mit integrierten Anschraubpunkten zur einfachen Befestigung
- Optional mit Montagerahmen, Temperaturbegrenzer



ZUM PRODUKT

# HRKK V-Rippe

PTC Heizregister




## TECHNISCHE ZEICHNUNG

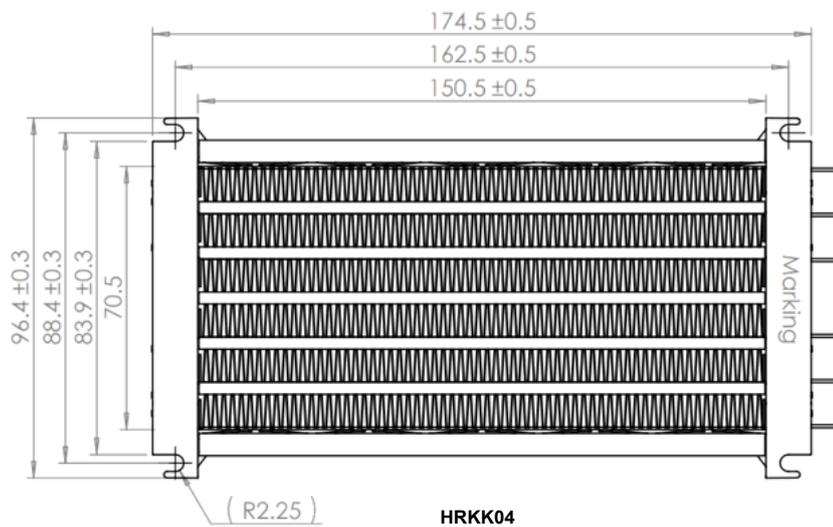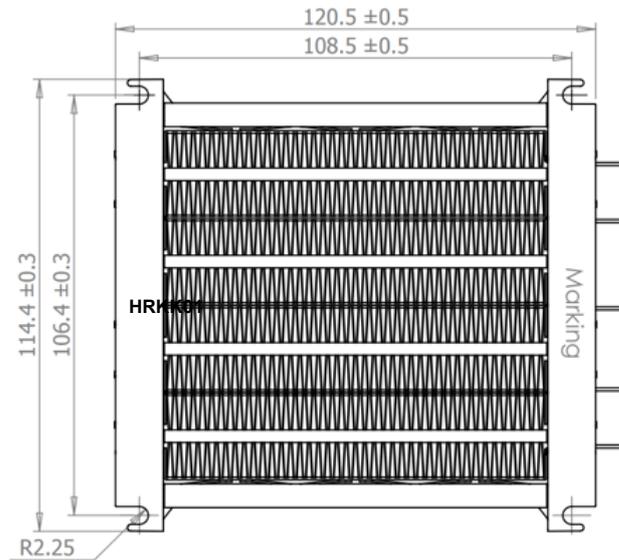


# HRKK V-Rippe


PTC Heizregister

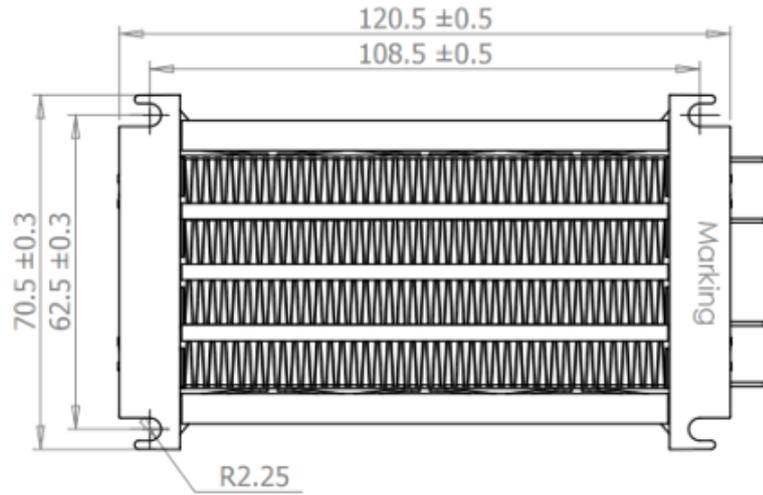

HRKK05

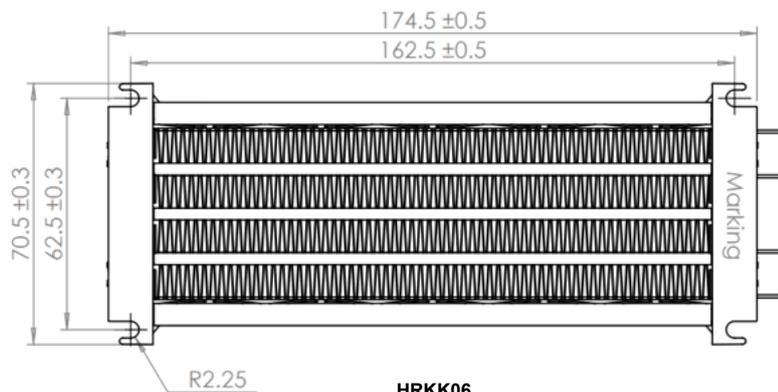

HRKK06

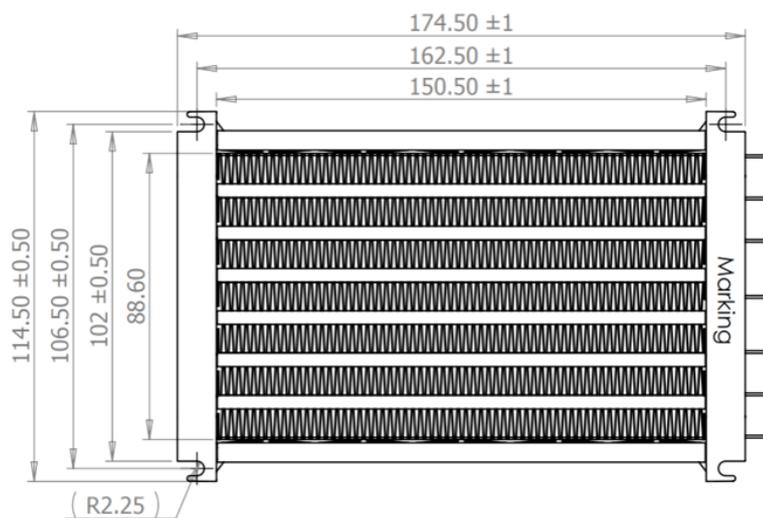

HRKK40

## ZUBEHÖR

Temperaturbegrenzer zur  
Befestigung am Rahmen



Montagerahmen aus  
temperaturbeständigem Kunststoff

## ANWENDUNGSFELDER

- Heizung für Luftentfeuchter
- Kabinenbeheizung in Spezialfahrzeugen, Innenraumheizung
- Schaltschrankheizer, Cockpitheizung
- Handtuchtrockner, Beheizung von Hygienetoiletten, uvm.

