

PTC Vorheizregister

PTC Heizregister mit Delta Rippe



PTC Vorheizmodul	
Rippenform	Delta
Nennspannung (V AC/DC)	220 - 240
Heizleistung bei 10°C, 250m³/h (W)	1550
Max. Einschaltstrom bei 230V (A)	17
Umgebungstemperatur (°C)	-25 bis +65
Max. Relative Feuchtigkeit (%)	85
Schutzklasse	II
Abmessungen (H x B x T) (mm)	120 x 228 x 52
Anschlusskabel (mm²)	2 x 0,5
Gewicht (g)	ca. 610



FEATURES


- Hohe Leistung bis zu 2,2kW
- Geeignet für den Spannungsbereich 220 – 240V AC oder DC
- Geringer Druckverlust dank patentierte Deltarippe
- Hohe Sicherheit und Energieeffizienz dank PTC-Effekt
- Kompakter Rahmen mit Berührungsschutz für einfache Integration in Lüftungsanlagen
- Einfacher Anschluss der Spannungsversorgung mit 2x0,5mm² Kabel
- Integrierter, automatisch rückstellbarer Temperaturbegrenzer (Auslösetemperatur 80°C)
- Entflammbarkeit: UL94V-0

PTC Vorheizregister

PTC Heizregister mit Delta Rippe



TECHNISCHE ZEICHNUNG

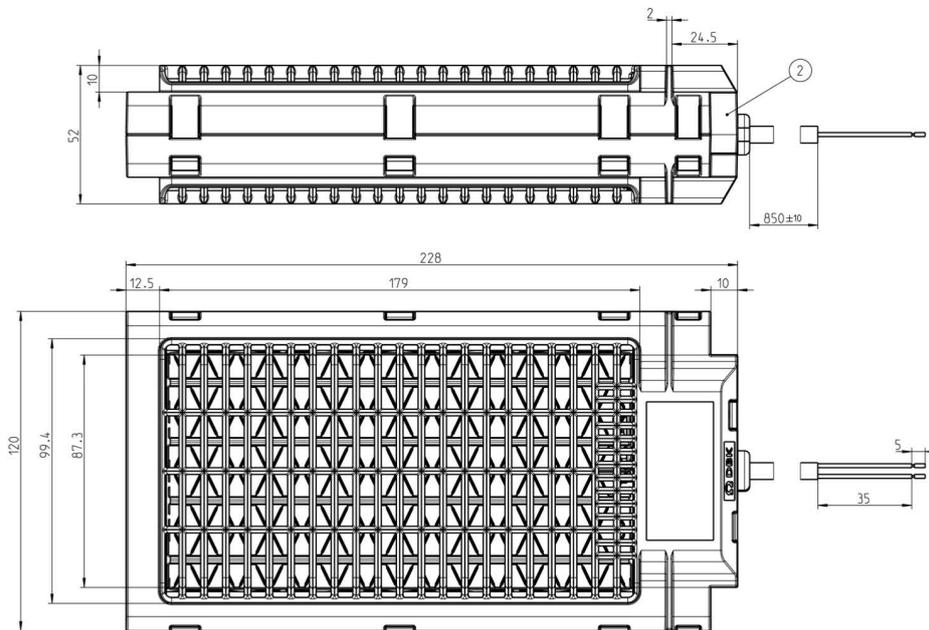

ANWENDUNGSFELDER

- Lufttrockner und Luftentfeuchter
- Vorheiz- und Nachheiz-er für zentrale & dezentrale Klima- und Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung (Niedrigenergiehäuser)
- Wärmetauscher

