PTC Heizpatrone PSS Serie

Kontaktheizelement

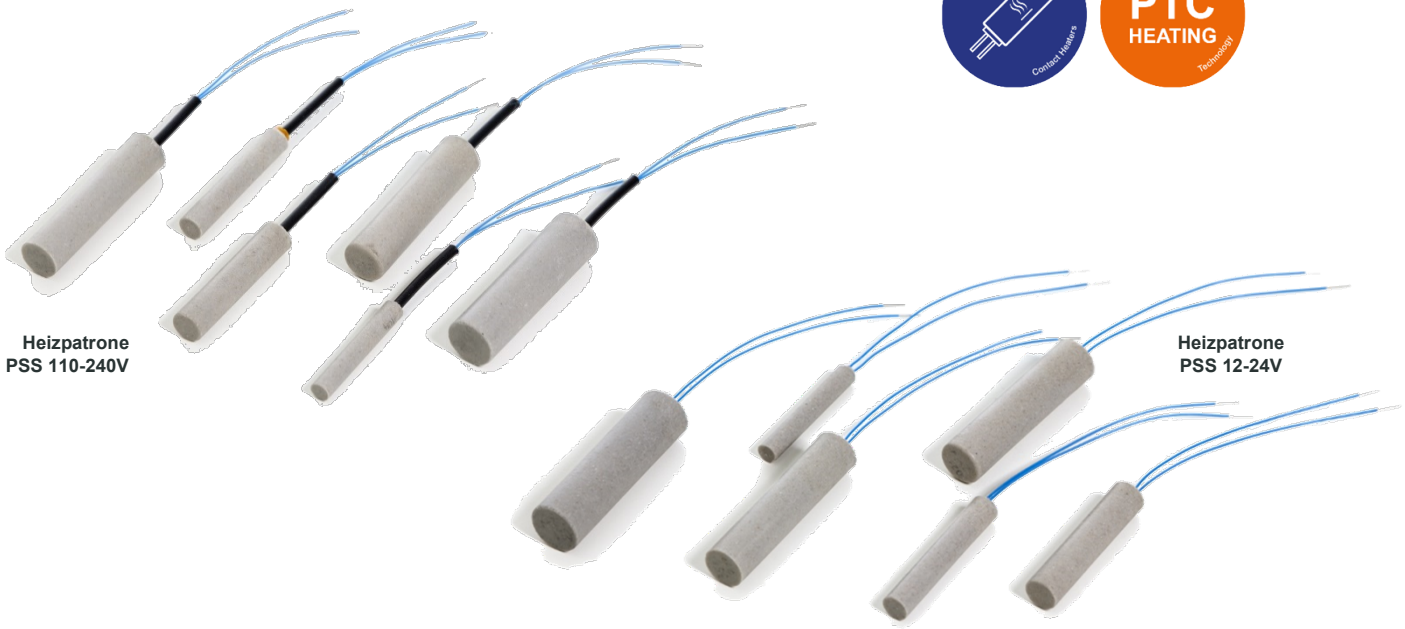

PTC Heizpatrone	PSS-069-43		PSS-089-50		PSS-110-50		PSS-138-60		PSS-149-60		PSS-171-60	
Betriebsspannung (V)	110 - 240	12 - 24	110 - 240	12 - 24	110 - 240	12 - 24	110 - 240	12 - 24	110 - 240	12 - 24	110 - 240	12 - 24
Max. Leistung (W)	35	50	60	52	68	62	82	52	80	49	73	46
Max. Oberflächentemperatur (°C)	210	200	205	195	205	205	195	200	205	190	195	180
Gehäuse Durchmesser (mm)	6,9		8,9		11		13,8		14,9		17,1	
Länge (mm)	43		50		50		60		60		60	

FEATURES

- Kompakte PTC Heizpatrone in runder Bauform mit Silikongehäuse zur punktuellen Erwärmung von Festkörpern oder Flüssigkeitsbehältern
- Leistung bis 80W
- Mehrspannungsfähig im Bereich 100 - 240V oder 12 - 24V, AC oder DC
- Hohe Sicherheit und Energieeffizienz dank PTC-Effekt
- Runde Bauform mit Silikongehäuse
- Gute Wärmeleitung durch Ausdehnung des Silikons beim Aufheizen

ZUM PRODUKT

DBK 02.02.2022. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Die genannten Informationen dienen lediglich zur Illustration und entbinden den Kunden nicht von selbstständigen Applikationsprüfungen. ***www.industrial-de.dbk-group.com***

TECHNISCHE ZEICHNUNG

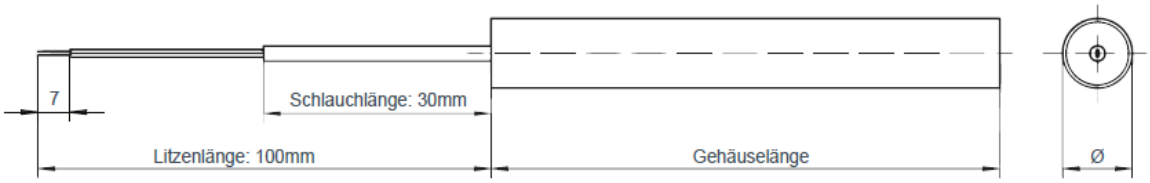

Heizpatrone PSS 110-240V

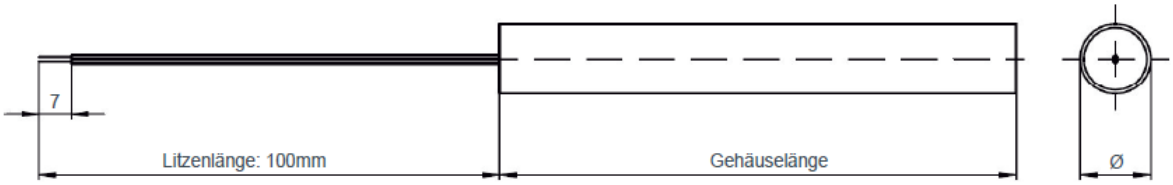

Heizpatrone PSS 12-24V

ANWENDUNGSFELDER

- Beheizung Maschinen- & Anlagenbau, z.B. Ventilbeheizung, Düsenbeheizung, Sensorbeheizung, Rohrbegleitheizung
- Beheizung von medizinischen Geräten, Laborgeräten, Erwärmung von Analyseflüssigkeiten
- Griffbeheizung oder Trittstufenbeheizung
- Beheizung von Catering Anwendungen, z.B. Warmhaltetabletts

DBK 02.02.2022. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Die genannten Informationen dienen lediglich zur Illustration und entbinden den Kunden nicht von selbstständigen Applikationsprüfungen. ***www.industrial-de.dbk-group.com***