PTC Heizprofile (HP)

Kontaktheizelemente

PTC Heizprofile	HP S	HP M	HP L
Betriebsspannung (V)	100 - 240		
Max. Leistung (W)	100	200	400
Nennleistung frei an Luft bei 20°C (W)	~10	~20	~80
Max. Oberflächentemperatur (°C)	230		
Max. Einschaltstrom bei 230V (A)	3	6	9
Abmessungen LxBxH (mm)	40 x 35 x 7,9	75 x 35 x 7,9	340 x 70 x 9
Litzenlänge L2 (mm)	100	100	100

FEATURES

- Kompakte PTC Kontaktheizer mit Aluminiumprofil zur punktuellen Erwärmung von Festkörpern oder Flüssigkeitsbehältern
- Leistung bis zu 400W
- Mehrspannungsfähig im Bereich 100 - 240V
- Weitere Spannungsbereiche auf Anfrage (12 - 24V, 24 - 48V AC oder DC)
- Kompaktes Heizelement mit hoher Leistungsdichte
- Einfache Befestigung durch Bohrungen an der äußeren Profilfläche
- Hohe Sicherheit und Energieeffizienz dank PTC-Effekt

ZUM PRODUKT

DBK 02.02.2022. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Die genannten Informationen dienen lediglich zur Illustration und entbinden den Kunden nicht von selbstständigen Applikationsprüfungen. ***www.industrial-de.dbk-group.com***

PTC Heizprofile (HP)

Kontaktheizelemente

TECHNISCHE ZEICHNUNG

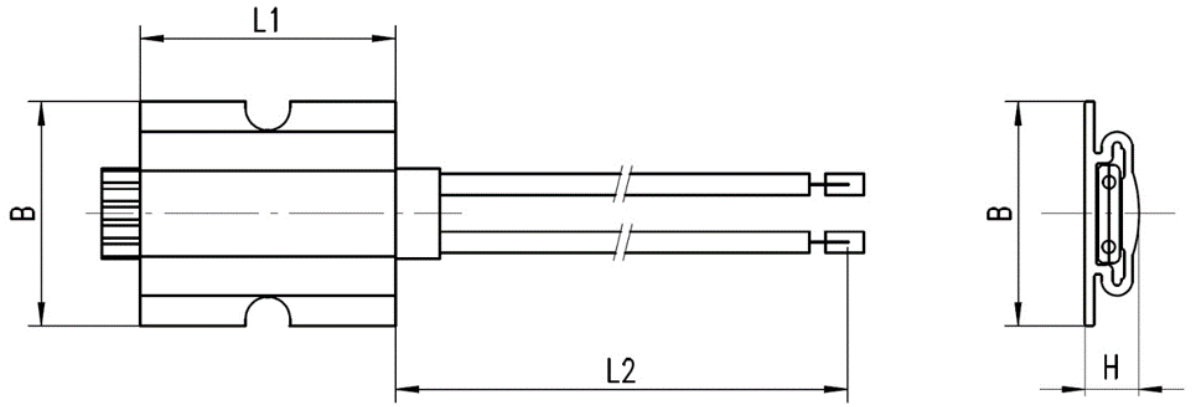

PTC Heizprofil

ANWENDUNGSFELDER

- Beheizung von medizinischen Geräten und Messinstrumenten, z.B. Ultraschallreinigungsgeräte
- Beheizung von Pumpen, Regelventilen
- Beheizung von Displays, CCTV, Zugangssystemen; Beheizung von Zapfsäulen, Windkraftanlagen

DBK 02.02.2022. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Die genannten Informationen dienen lediglich zur Illustration und entbinden den Kunden nicht von selbstständigen Applikationsprüfungen. ***www.industrial-de.dbk-group.com***